


Гидроизоляционная система Sikalastic® М 640

с полной армировкой, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению.

Высокоэффективная полиуретановая кровельная система, обеспечивающая надежную и долговечную защиту от атмосферных воздействий.

В состав системы входит основной слой Sikalastic® М 640, который усиливается армирующим холстом Sikalastic® Fleece, затем армирующий холст снова покрывается еще одним слоем Sikalastic® М 640. После отверждения основного слоя необходимо нанести финишное покрытие Sikalastic®-670 ТС для обеспечения УФ-стойкости системы.

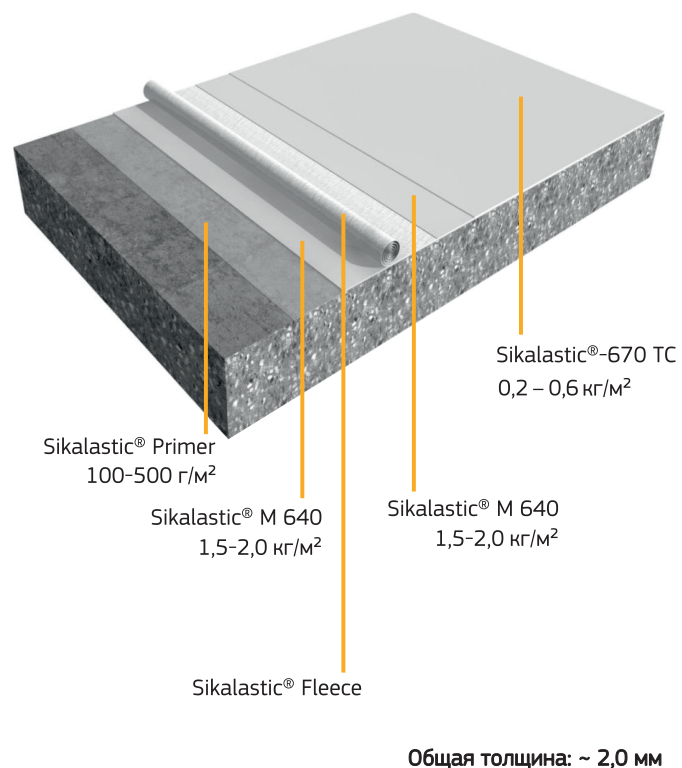

ТОО «Сика Централ Эйша»
050016 РК, г. Алматы,
пр. Райымбека, 211А.
тел: +7 727 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Instagram: [sika_centralasia](#)




<https://kz.sika.com>

YouTube: [Sika Central Asia](#)




Высокоэффективная кровельная система Sikalastic® М 640



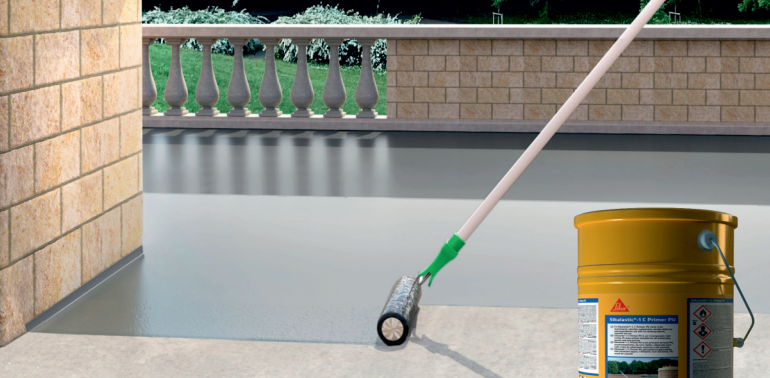

Sikalastic®-1 C Primer PU

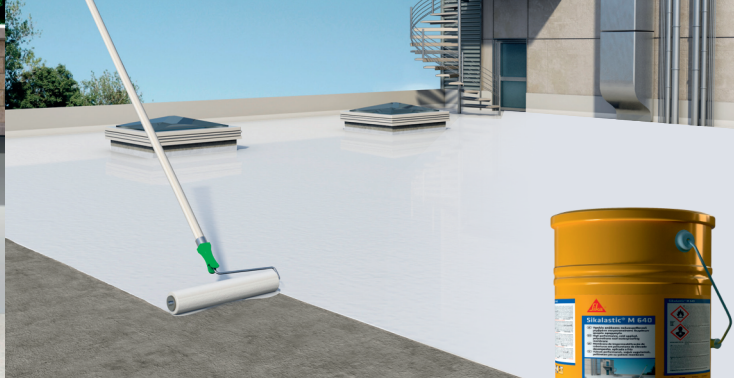

Sikalastic® M 640



Sikalastic®-670 TC



1-КОМПОНЕНТНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный состав на полиуретановой основе
- Быстрое отверждение
- Простота нанесения, в том числе на свежий бетон
- Низкая вязкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подходит для нанесения на сухой или свежий бетон
- Может использоваться на металлических поверхностях
- Грунтовка для гидроизоляционных систем Sikalastic® (кровельных покрытий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Фасовка: металлические ведра по 1 л, 4 л и 20 л
- Вязкость: 60–100 мПа·с (при 25 °C)
- Расход: ~100–500 г/м², в 1 или 2 слоя (в зависимости от типа основания)

1-КОМПОНЕНТНАЯ ЖИДКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный состав на полиуретановой основе
- Отличная способность перекрывать трещины
- Высокая эластичность и гибкость, даже при -20°C
- Максимальная рабочая температура: +90°C
- Кратковременное воздействие до +200°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гидроизоляция кровель в новом строительстве и реконструкции, включая: крыши, балконы и террасы
- Конструкции с большим количеством деталей: проходки, водостоки, мансардные окна и сложная геометрия
- Различные типы оснований: бетон, битумные мембраны, асбестоцемент, металл, дерево, неглазурованная керамическая плитка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип материала: эластомерный ароматический полиуретан
- Фасовка: металлические ведра по 1 кг, 6 кг и 25 кг
- Цвета: белый, серый, терракота
- Расход: 1,5–2,8 кг/м² (в 1 или 2 слоя)

1-КОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ Sikalastic®

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устойчивость к УФ-излучению – отражающая способность и устойчивость к пожелтению
- Высокая эластичность и способность перекрывать трещины – сохраняет гибкость даже при низких температурах
- Однокомпонентный состав – простота нанесения
- Возможность повторного нанесения – не требует удаления предыдущего слоя
- Паропроницаемость
- Хорошая устойчивость к распространенным атмосферным химическим воздействиям

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- УФ-стойкое финишное покрытие для гидроизоляционных систем кровель Sikalastic®
- Светоотражающее финишное покрытие для превосходных характеристик «холодной» кровли и крыш с солнечными батареями
- Цветостойкое алифатическое финишное покрытие на основе полиуретана для использования на кровлях, подверженных воздействию застоя воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип материала: алифатический полиуретан
- Фасовка: металлические ведра по 1 кг, 5 кг и 20 кг
- Цвет: белый
- Расход: ~0,2–0,6 кг/м² в 1 или 2 слоя в зависимости от условий пешеходного движения